


Les terrasses BambooTouch® sont en bambou massif de haute densité et fabriqués au départ de lamelles de bambou compressées. Elles sont chauffées ce qui leur donne leur couleur (par caramélisation) et durabilité. Il s'agit donc d'un produit naturel qui évoluera dans le temps. Des fissures et un changement de tonalité vers le gris sont donc tout à fait normaux comme pour toutes les essences de bois. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 25 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les règles du pays, en utilisant nos accessoires (clips, vis...), ainsi qu'en suivant nos recommandations de nettoyage et d'entretien.

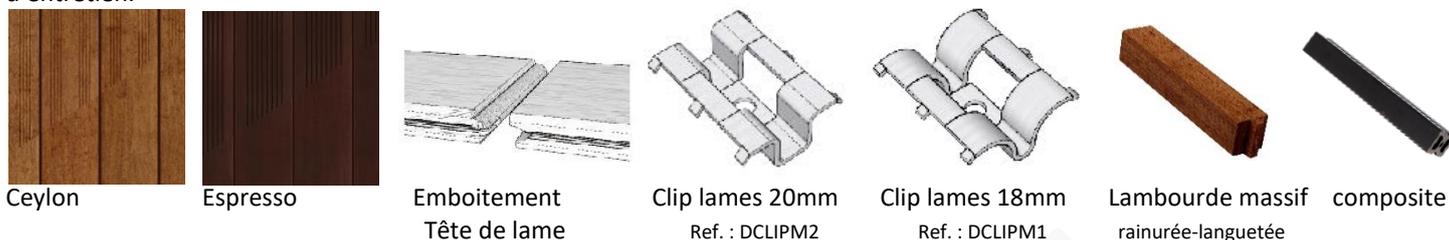

Produit	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Langueté tête de lame	Faces	Finition	Pose	Contenu palette
Lame	D20BES140.185	Espresso	20x140x1850	✓	2 (lisse / striée)	Huilé	Clips	256 lames 66,3m ²
Lame	D18BES140.185.S	Espresso	18x140x1850	✓	1 lisse	Huilé	Clips	273 lames 70,7m ²
Lame	D20BES178.185	Espresso	20x178x1850	✓	2 (lisse / striée)	Huilé	Clips	155 lames 61,4m ²
Lame	D20BCE140.220	Ceylon	20x140x2200	✓	2 (lisse / double peigne)	Huilé	Clips	192 lames 59,1m ²
Lame	D18BCE140.185.S	Ceylon	18x140x1850	✓	1 lisse	Huilé	Clips	273 lames 70,7m ²
Lame	D20BCE180.220	Ceylon	20x180x2200	✓	2 (lisse / double peigne)	Huilé	Clips	155 lames 61,4m ²
Lambourde massif	D40LAM40.220	Ceylon	40x40x2200	✓	-	Huilé	-	300 Lambourdes
Lambourde composite	D30LAC40	Espresso	30x40x2200	-	-	-	-	400 lambourdes

Stockage, installation et entretien (selon norme DTU 51.4 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement
- Une sous structure (plots, lambourdes...) correctement dimensionnée sera installée selon les normes en vigueur.
- Une ventilation naturelle de la structure doit être prévue (> 1% de la surface)
- Nos lames, lambourdes et accessoires (plots, clips, vis) sont garantis. Nous ne garantissons pas l'utilisation d'autres accessoires (clips...) ni d'autres matériaux de fixation (lambourdes, liteaux, vis...).
- Nous **recommandons** l'utilisation de nos **lambourdes massives** qui sont rainurées et languetées en tête.
- 3 à 6 mois après la pose, prévoyez un premier entretien avec une huile WOCA.
- L'entretien se fera au minimum 1 à 2 fois l'an. En cas de forte chaleur / sécheresse, ce délais pourra être raccourci.
- Les notices de pose et d'entretien sont disponibles sur notre site internet
Pose : www.bambootouch.com/fr/conseils
Entretien : www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ±9,5 kg/mm² (EN 1534)
- Densité : ±1220 kg/m³
- Classe d'utilisation : Classe 4 (EN 335)
- Durabilité biologique : Classe 1 (EN 350)
- Norme incendie : Bfl-S1 (EN 13501-1)
- Résistance à la flexion statique : 87 N/mm² (EN408 :2012)
- Élasticité modulaire : 18700 N/mm² (EN408 :2012)
- Taux d'humidité : 10 à 14% à 20°C et 65% d'humidité relative
8% à 20° C et 50% d'humidité relative.
- Stabilité dimensionnelle : largeur max : 0,9% (GB/T30364-2013)
longueur max : 0,15% (GB/T30364-2013)
- Emissions formaldéhydes : E1 (0,1mg/m²h -EN717)
- Résistance aux termites : Classe 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)
- Résistance au glissement : PTV 86 (sec) 53 (mouillé) (CEN/TS16165)
- Garantie : 25 ans sous conditions (voir notre site internet)

Vieillessement

- Le bambou est un produit naturel qui évoluera avec le temps. La surface de la lame pourra devenir rugueuse, conséquence des cycles de contraction/dilatation dus aux variations de température et d'humidité: des petites fissures, échardes et gerces pourront apparaître. La solidité ou durabilité de la lame n'est en rien affectée. Egalement, une légère variation dimensionnelle pourra se produire après installation, le matériaux se mettant en équilibre avec son nouvel environnement.
Tous ces phénomènes sont normaux comme pour tous les bois. Ceci ne constitue pas un défaut au sens de la garantie.
- Après installation, par temps très humide ou pluvieux, il est possible d'observer une remontée de tanins en surface. Ce phénomène naturel disparaîtra avec le temps. Vous pourrez utiliser nos produits de nettoyage WOCA® pour enlever les éventuelles traces.
- En cas de conditions climatiques extrêmes (chaleurs, sécheresse...), **les lames exigeront un entretien plus rapproché.**

CEYLON



Après installation après 1 an après nettoyage après entretien

ESPRESSO



Après installation après 1 an après nettoyage après entretien